




**Southwire™**

**Operating Instructions  
T90060, T90100, T90150, T90200  
LED Overhead Lights**



**Southwire™**

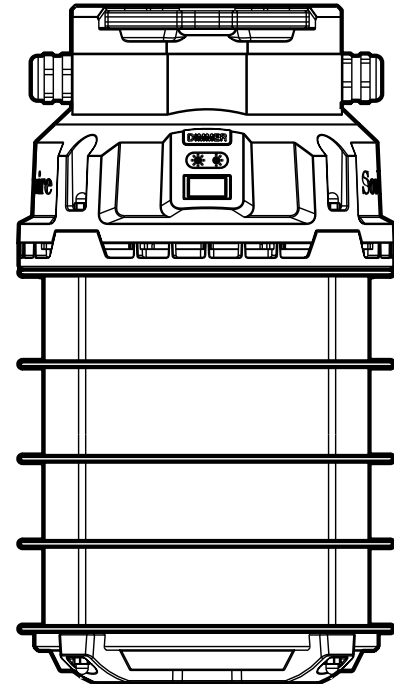

**1-855-SWT00LS**  
**TOLL FREE TECHNICAL HELP**  
**Línea de Ayuda Técnica Gratuita**

5/25

T90060, T90100, T90150, T90200 manual/manuel

Contents Made in China

Fabriqué en Chine

Product distributed by

Produit distribué par

Southwire Company, LLC.

One Southwire Drive

Carrollton, GA 30119

©2025 Southwire Company, LLC

All rights reserved.

Tous droits réservés.



# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## LED Corded Overhead Lights

Please read and follow the instructions carefully before trying to use this work light. Please retain this instruction sheet for future reference.


## PRODUCT INPUT RATING

- T90060: 120-277VAC
- T90100: 120-277VAC
- T90150: 120-277VAC
- T90200: 120-277VAC

## CAUTION

- Turn off power supply before installing or servicing this lighting fixture.
- Electrical connections need to comply with National Electrical Code (NEC) or Canadian Electrical Code (CEC) and local electrical codes.
- Use only approved connectors to make electrical connections.

## WIRING INSTRUCTIONS

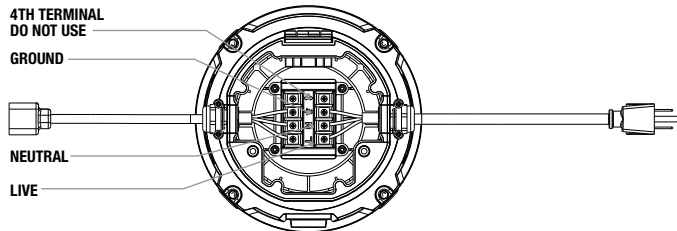

1. Make sure the light is not connected to power before altering wiring.
2. Open the top wiring compartment by unscrewing holding screws.
3. Feed 12-16 gauge wire through the cable glands on the side of the wiring compartment.

- a. If using Southwire Fittings, please discard of glands and utilize ½ “ Southwire Fittings of choice and proceed to step 5
4. Secure the wire by tightening the cable glands
    - a. If using Southwire fittings – please follow the appropriate connection process as advised by Southwire Components procedures
    - b. For details on how to prepare wire please see Wire Preparation below
  5. Secure wires into the terminal block by screwing relevant terminal onto wire
  6. Lightly pull on inlet and outlet cords to ensure they are securely fitted and will not cause wires to loosen from terminal block
  7. Close the top wiring compartment and screw 2 holding screws

## OPERATING INSTRUCTIONS

1. Extend hanging clip.
2. Ensure location chosen for installation is strong enough to hold product weight.
3. Turn on power and ensure light is working properly.

## WIRE PREPARATION

1. Select cord/cable gauge: 12, 14, 16 gauge is advised
2. Remove cord jacket using utility knife: leave approximately 1 inch of internal colored wires
3. Using wire strippers, expose 1/4 inch of the 3 wires. Strip off a little insulation from the ends of each side of the wires

## ADDITIONAL WARNINGS

- Outdoor weather rating only available when used with supplied cable glands.
- Southwire is not responsible for product failures caused by 3rd party fittings and connectors.
- To reduce the risk of electric shock, do not immerse light into water. Keep cords dry and off the ground.
- Always use a properly grounded outlet.

- Secure wiring cover before use.
- If in doubt, check with a qualified electrician as to whether the product is properly wired and grounded. Improperly wiring the grounding wire can result in electric shock.
- Always use common sense when using tools.

## DAISY CHAIN QUANTITY

| PRODUCT |         | T90 DAISY CHAIN QUANTITY |             |                        |             |
|---------|---------|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| WATTAGE | CURRENT | CORD TYPE: AWG 18 & 16   |             | CORD TYPE: AWG 14 & 12 |             |
|         |         | 10ft length              | 35ft length | 10ft length            | 35ft length |
| 60W     | 0.6A    | 12                       | 6           | 15                     | 8           |
| 100W    | 1A      | 8                        | 4           | 10                     | 5           |
| 150W    | 1.5A    | 6                        | 3           | 6                      | 4           |
| 200W    | 2A      | 4                        | 2           | 5                      | 3           |

## COMPLIANCE

### FCC Digital Emissions Compliance

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the radio or television receiving antenna.
- Increase the separation between the computer equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the radio or television receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio television technician for help.

Canadian Digital Apparatus Compliance  
CAN ICES-5B/NMB-5B

## One (1) Year Limited Product Warranty

This limited warranty is provided only to the original purchaser of lighting fixtures sold under the Southwire® brand name and should be retained for your records. By using this lighting fixture, you as the original purchaser are asked to carefully read and agree to the following terms and conditions of this Limited Product Warranty ("Limited Warranty") before you use the product. Your use of this product constitutes agreement with all provisions of this warranty. Purchasing this lighting fixture from a third-party vendor negates all warranties (expressed or implied) in this warranty.

Southwire Company, LLC warrants to the original purchaser that the lighting fixture will be free from manufacturer defects in material, assembly, and workmanship under normal use for a period of one year from the date of original purchase subject to the terms and conditions of this Limited Warranty.

If any defects due to manufacturing should arise during the first year of purchase and all terms and conditions of the Limited Warranty have the product to the original purchaser without charge. If the product cannot be repaired within a reasonable time or a reasonable price, Southwire Company, LLC may elect to refund the purchase price instead. No warranty work will be provided without the purchaser's receipt or other proof of the date of original purchase acceptable to Southwire Company, LLC.

This shall be Southwire Company, LLC's maximum and total liability.

All return shipping charges shall be paid by the purchaser. The purchaser may have other rights which vary from state to state or province to province. The warranty does not apply to the following terms/conditions:

- War, theft, vandalism, or an act of God such as fire, floods, rain, wind, or earthquake
- Damage to the lighting fixture caused by accident, misuse, or abuse in handling
- Damages exceeding the total cost of the lighting fixture
- Sealed lamps and/or bulbs, LEDs, and batteries
- The finish on any portion of the lighting fixture (i.e. surface scratches, weathering, corrosion, as this is considered normal wear and tear)
- Transit damage, initial installation costs, removal costs, or reinstallation costs
- Alteration, opening, tampering or modification of the lighting fixture
- Improper maintenance, installation and/or operation of the lighting fixture in other than a normal operating condition or in such a way as to otherwise fail to comply with the instructions or manuals thereof or otherwise constitute misus
- Preventing or refusing to allow Southwire Company, LLC to promptly inspect the damaged or defective lighting fixture Southwire Company, LLC does not incur liability for any of the following in any event:
  - Personal injury
  - Direct, indirect, special, incidental, multiple or consequential damages

To begin the claims processing procedure, please contact Customer Service Department at 855-SWTOOLS (855-798-6657).

## CLAIMS PROCEDURE

1. Contact Consumer Services to return the lighting fixture. Before calling, please be prepared to provide the following information:
  - a) The part/model # of the lighting fixture
  - b) Date and retailer where you purchased the lighting fixture
2. Once the Consumer Services representative advises that you may return the product, you will need to ensure the following steps are adhered to:
  - a) Each claim must be filed within 15 days of the date of the occurrence.
  - b) A copy of the original sale receipts for the lighting fixture must

accompany the return.

- c) Provide the exact date and approximate time of the claimed failure along with a brief written description of how the damage occurred and reasonably describe any damage.
- d) Send the lighting fixture to the address below, freight prepaid. Original purchaser assumes all shipping costs and assumes the risk of loss or damage occurring during shipping or handling of the lighting fixture.

### RETURN PRODUCT TO:

Southwire Company, LLC,  
Attention: Tool Warranty Return  
840 Old Bremen Road  
Carrollton, GA 30117

3. The returned lighting fixture will be tested by Southwire Company, LLC and the results of this test, together with the technical assessment(s) will be reviewed to determine whether the lighting fixture failed to perform properly. You have the right to obtain copies of all reports at your expense.

**THE LIMITED WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY OF SOUTHWIRE COMPANY, LLC THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, EXCEPT AS PROVIDED BY LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF QUALITY, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND SUCH IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, ARE LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THE LIMITED WARRANTY.**

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.




# Southwire™

## Mode d'emploi

### T90060, T90100, T90150, T90200

### Plafonniers filaires à DEL

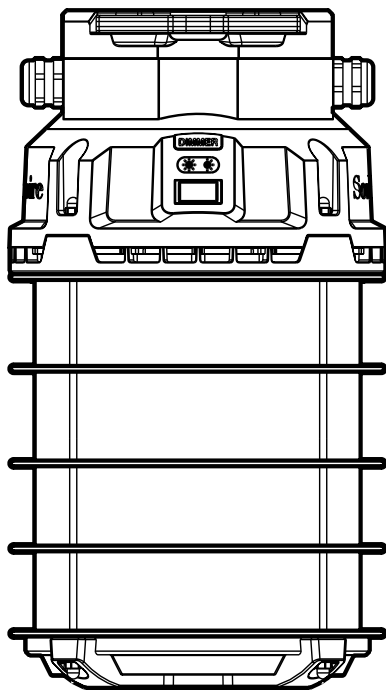

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### Plafonniers filaires à DEL

Please read and follow the instructions carefully before trying to use this work light. Please retain this instruction sheet for future reference.

### PRODUCT INPUT RATING

- T90060: 120-277VAC
- T90100: 120-277VAC
- T90150: 120-277VAC
- T90200: 120-277VAC

### MISE EN GARDE

- Couper l'alimentation avant d'effectuer l'installation ou l'entretien de cet appareil d'éclairage.
- Les connexions électriques doivent être conformes au Code national de l'électricité ou au Code canadien de l'électricité et aux codes électriques locaux.
- Utiliser uniquement des connecteurs homologués pour effectuer des connexions électriques.


### INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

4ÈME BORNE NE  
PAS UTILISER

MISE À  
LA TERRE

NEUTRE

DIRECT

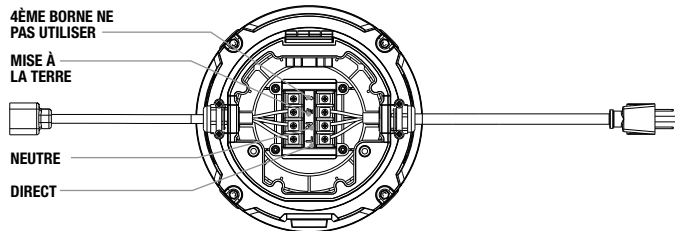

1. Assurez-vous que le luminaire n'est pas connecté à l'alimentation élec

trique avant de modifier le câblage.

- Ouvrez le compartiment de câblage supérieur en dévissant les vis de retenue.
- Faites passer le fil de calibre 12 à 16 par les presse-étoupes sur le côté du compartiment de câblage.
  - En cas d'utilisation de raccords Southwire, veuillez jeter les presse-étoupes et utiliser les raccords Southwire de 1,27 cm de votre choix, puis passer à l'étape 5.
- Fixez solidement le fil en serrant les presse-étoupes.
  - En cas d'utilisation de raccords Southwire – veuillez suivre le processus de connexion approprié recommandé par les procédures de Southwire relatives aux composants.
  - Pour obtenir des détails sur la façon de préparer le fil, veuillez consulter la section Préparation du câblage, ci-dessous.
- Fixez solidement les fils sur le bornier en vissant la borne pertinente sur le fil.
- Tirez légèrement sur les cordons d'entrée et de sortie, pour vous assurer qu'ils sont bien en place et ne causeront pas le desserrage des fils du bornier.
- Fermez le compartiment de câblage supérieur et vissez deux vis de retenue.

## MODE D'EMPLOI

- Allongez le crochet de suspension.
- Assurez-vous que l'emplacement choisi pour l'installation est suffisamment solide pour supporter le poids du produit
- Rétablissez l'alimentation électrique et assurez-vous que le luminaire fonctionne correctement.

## PRÉPARATION DU CÂBLAGE:

- Sélectionnez le calibre du cordon d'alimentation/câble : Nous recommandons un calibre de 12, 14 ou 16
- Retirez la gaine de protection du cordon d'alimentation à l'aide d'un couteau à lame rétractable : laissez environ 2,54 cm de fils de couleur

internes

- En vous servant d'un outil à dénuder, exposez 6,35 mm des 3 fils. Retirez un peu d'isolation des extrémités de chaque côté des fils.

## AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES:

- Homologation pour les intempéries à l'extérieur disponible uniquement quand le produit est utilisé avec les presse-étoupes fournis.
- Southwire ne sera pas tenue responsable des pannes de produits causées par des raccords et connecteurs de tierces parties.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne plongez pas le luminaire dans l'eau. Gardez les cordons d'alimentation secs et éloignés du sol.
- Utilisez toujours une prise correctement mise à la terre.
- Fixez solidement le couvercle de câblage avant l'utilisation.
- En cas de doute, vérifiez auprès d'un électricien qualifié que le produit est correctement câblé et mis à la terre. Un câblage incorrect du fil de mise à la terre peut entraîner un choc électrique.
- Faites toujours preuve de bon sens pendant l'utilisation d'outils.

## QUANTITÉ DE CHAÎNE EN DAISY

| PRODUIT   |         | T90 QUANTITÉ DE CHAÎNE EN DAISY |                  |                                |                  |
|-----------|---------|---------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| PUISSANCE | COURANT | TYPE DE CORDON:<br>AWG 18 & 16  |                  | TYPE DE CORDON:<br>AWG 14 & 12 |                  |
|           |         | 10pi<br>longueur                | 35pi<br>longueur | 10pi<br>longueur               | 35pi<br>longueur |
| 60W       | 0.6A    | 12                              | 6                | 15                             | 8                |
| 100W      | 1A      | 8                               | 4                | 10                             | 5                |
| 150W      | 1.5A    | 6                               | 3                | 6                              | 4                |
| 200W      | 2A      | 4                               | 2                | 5                              | 3                |

## CUMPLIMIENTO

Cumplimiento de emisiones digitales FCC

Este equipo se ha probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se diseñaron a fin de proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. En caso de que este equipo provocara interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora de radio o televisión.
- Aumente la separación entre el equipo de la computadora y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida en un circuito distinto al circuito al que está conectado el receptor de radio o televisión.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio y televisión para recibir ayuda.

Cumplimiento de aparatos digitales canadienses  
CAN ICES-5B/NMB-5B

## **GARANTIE LIMITÉE DE UNE (1) ANS SUR LE PRODUIT**

Cette garantie limitée n'est fournie qu'à l'acheteur original des appareils d'éclairage vendus sous la marque Southwire® et devrait être conservée pour vos dossiers. En utilisant ce luminaire, vous, en tant qu'acheteur original, êtes prié de lire attentivement et d'accepter les modalités et conditions suivantes de la présente garantie limitée de produit (garantie limitée) avant d'utiliser le produit. Votre utilisation de ce produit constitue un accord avec toutes les dispositions de cette garantie. L'achat de ce luminaire auprès d'un fournisseur tiers annule toutes les garanties (exprimées ou implicites) de cette garantie.

Southwire Company, LLC garantit à l'acheteur original que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication dans le matériel, l'assemblage et la fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pour une période d'un an à compter de la date d'achat original, sous réserve des modalités et conditions de la présente garantie limitée.

Si des défauts dus à la fabrication devaient survenir au cours de la première année d'achat et que toutes les conditions de la garantie limitée ont été respectées, Southwire Company, LLC réparera ou remplacera le produit à son gré et sans frais pour l'acheteur original. Si le produit ne peut pas être réparé dans un délai raisonnable ou à un prix raisonnable, Southwire Company, LLC peut choisir de rembourser le prix d'achat à la place. Aucun travail sous garantie ne sera effectué sans le reçu de l'acheteur ou autre preuve de la date d'achat originale acceptable pour Southwire Company, LLC.

Ceci constituera la responsabilité maximale et totale de Southwire Company, LLC.

Tous les frais de retour sont à la charge de l'acheteur. L'acheteur peut avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. La garantie ne s'applique pas pour les conditions suivantes:

- La guerre, le vol, le vandalisme ou un désastre naturel tel qu'un incendie, une inondation, la pluie, le vent ou un tremblement de terre
- Tout dommage au luminaire causé par un accident, une mauvaise utilisation ou un abus lors de la manipulation
- Tout dommage dépassant le coût total du luminaire
- Lampes ou ampoules scellées, DEL et piles
- Le fini sur n'importe quelle partie du luminaire (c.-à-d. les égratignures de surface, les intempéries, la corrosion, car cela est considéré comme une usure normale)
- Tout dommage causé par le transport, les frais d'installation initiaux, les frais de déménagement ou de réinstallation
- Toute altération, ouverture, falsification ou modification du luminaire
- L'entretien, l'installation ou le fonctionnement inadéquat du luminaire dans des conditions autres que les conditions normales

de fonctionnement ou d'une manière qui ne respecte pas les instructions ou les manuels d'utilisation ou constitue un mauvais usage

- Empêcher ou refuser de permettre à Southwire Company, LLC d'inspecter rapidement le luminaire endommagé ou défectueux

Southwire Company, LLC ne peut en aucun cas être tenue responsable de ce qui suit:

- Blessures corporelles
- Dommages directs, indirects, particuliers, accessoires, multiples ou consécutifs

Pour commencer la procédure de traitement des réclamations, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 855-SWT00LS (855-798-6657).

## PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

1. Veuillez contacter le service aux consommateurs afin de retourner le luminaire. Avant d'appeler, veuillez vous préparer à fournir les renseignements suivants:
  - a). Le numéro de modèle/pièce du luminaire
  - b). La date et le nom du marchand où vous avez acheté le luminaire
2. Dès que le représentant du Service aux consommateurs vous aura avisé que vous pouvez retourner le produit, vous devrez vous assurer que les étapes suivantes sont respectées.
  - a) Chaque demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de l'événement.
  - b) Une copie des reçus de vente originaux du luminaire doit accompagner le retour.
  - c) Indiquer la date exacte et l'heure approximative de la défaillance alléguée, ainsi qu'une brève description écrite de la façon dont le dommage s'est produit et décrire raisonnablement tout dommage.
  - d) Envoyer le luminaire à l'adresse ci-dessous, port payé. L'acheteur d'origine assume tous les frais d'expédition et assume le risque de perte ou de dommages survenant pendant l'expédition ou la manutention du luminaire.

3. Le luminaire retourné sera testé par Southwire Company, LLC et les résultats de ce test, ainsi que les évaluations techniques seront examinés pour déterminer si le luminaire n'a pas fonctionné correctement. Vous avez le droit d'obtenir des copies de tous les rapports à vos frais.


LA GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE DE SOUTHWIRE COMPANY, LLC. IL N'Y A PAS D'AUTRES GARANTIES, EXPRESSE OU IMPLICITE, SAUF DANS LES CAS PRÉVUS PAR LA LOI, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE LA QUALITÉ, LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER ET DE TELLES GARANTIES IMPLICITES, LE CAS ÉCHÉANT, SONT LIMITÉES DANS LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE.

Certains États et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ci-dessus





**Instrucciones de Operación**  
**T90060, T90100, T90150, T90200**  
**LUCES DE TECHO LED CON CABLE**

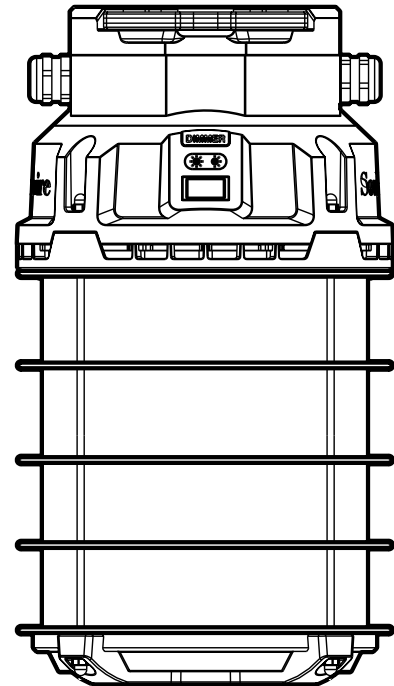

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## LUCES DE TECHO LED CON CABLE

Veuillez lire et suivre attentivement ces instructions avant d'installer la guirlande. Veuillez conserver cette feuille d'instructions pour toute référence ultérieure.


## PRODUCT INPUT RATING

- T90060: 120-277VAC
- T90100: 120-277VAC
- T90150: 120-277VAC
- T90200: 120-277VAC

## PRECAUCIÓN

- Desconecte el suministro eléctrico antes de instalar o realizar el mantenimiento de estas luces.
- Las conexiones eléctricas deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code, NEC) o con el Código Eléctrico de Canadá (Canadian Electrical Code, CEC), y con los códigos eléctricos locales.
- Use solo conectores aprobados para las conexiones eléctricas.

## INSTRUCCIONES DE CABLEADO

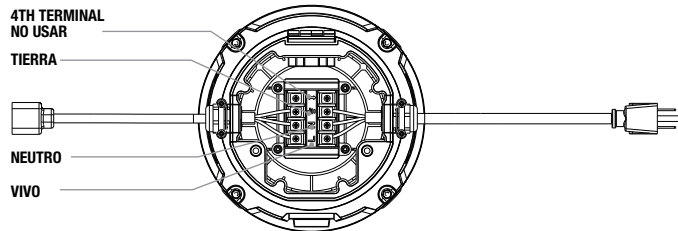

1. Asegúrate de que la luz no esté conectada a la electricidad antes de

modificar el cableado.

2. Abre el compartimiento superior del cableado desenroscando los tornillos de sujeción
3. Introduce cable de calibre 12-16 a través de los conectores tipo glándula para cable en la parte lateral compartimiento de cableado.
  - a. Si estás usando acoples Southwire, desecha los conectores tipo glándula y usa los acoples Southwire de ½ " que prefieras y continúa con el paso 5
4. Asegura el cable ajustando los conectores tipo glándula para cable
  - a. Si estás usando acoples Southwire, sigue el proceso de conexión adecuado, según lo recomendado por los procedimientos para Componentes Southwire
  - b. Para más detalles sobre cómo preparar el cable, consulta la sección "Preparación del cable" más abajo
5. Asegura los cables dentro del bloque de terminales enroscando cada cable en su terminal correspondiente
6. Jala con cuidado los cables de entrada y salida para asegurarte de que estén bien ajustados y de que no provocarán que se suelten los cables en el bloque de terminales
7. Cierra el compartimiento superior del cableado y atornilla los 2 tornillos de sujeción

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Extiende el sujetador para colgar.
2. Asegúrate de que la ubicación seleccionada para la instalación sea lo suficientemente fuerte como para sostener el peso del producto
3. Conecta la electricidad y verifica que la luz funcione correctamente.

## PREPARACIÓN DEL CABLE:

1. Selecciona el calibre del cable: Se recomienda calibre 12, 14 o 16
2. Retira la cubierta del cable con una cuchilla multiuso: deja aproximadamente 2.5 cm de cables internos de colores
3. Usando pelacables, deja al descubierto 6.4 mm de los 3 cables. Retira un poco de la cubierta de aislamiento en ambos extremos de los cables

## ADVERTENCIAS ADICIONALES:

- Aprobado para uso en exteriores solo cuando se utilice con los conectores tipo glándula para cables incluidos.
- Southwire no se responsabiliza por fallas del producto causadas por conectores y acoples de terceros.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerjas la luz en agua. Mantén los cables secos y sin tocar el suelo.
- Usa siempre un tomacorriente con una adecuada conexión a tierra.
- Asegura la cubierta del cableado antes de usar.
- Si tienes dudas, consulta a un electricista calificado sobre si el producto está bien conectado a tierra o si el cableado es correcto. Conectar el cable a tierra de manera incorrecta puede provocar una descarga eléctrica.
- Usa siempre el sentido común al usar herramientas.

## CANTIDAD DE CADENA DE MARGARITAS

| PRODUCTO |        | T90 CANTIDAD DE CADENA DE MARGARITAS |            |                                |            |
|----------|--------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| VATIO    | ACTUAL | TIPO DE CORDÓN:<br>AWG 18 & 16       |            | TIPO DE CORDÓN:<br>AWG 14 & 12 |            |
|          |        | 10ft largo                           | 35ft largo | 10ft largo                     | 35ft largo |
| 60W      | 0.6A   | 12                                   | 6          | 15                             | 8          |
| 100W     | 1A     | 8                                    | 4          | 10                             | 5          |
| 150W     | 1.5A   | 6                                    | 3          | 6                              | 4          |
| 200W     | 2A     | 4                                    | 2          | 5                              | 3          |

## CONFORMITÉ

Conforme aux normes d'émission de la Commission fédérale des communications Après avoir testé l'équipement, nous pouvons affirmer qu'il est conforme aux restrictions d'un appareil numérique de classe B, selon la section 15 des règles de la Commission fédérale des communications. Ces

limitations existent afin d'éviter le brouillage préjudiciable dans les installations résidentielles. Cet équipement génère et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut produire des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation

particulière. Si cet équipement ne cause pas des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, qui peuvent être déterminées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice de la radio ou de la télévision.
- Augmenter la distance entre l'équipement d'ordinateur et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui où le récepteur de la radio ou de la télévision est branché.
- Consulter le fournisseur ou un technicien de la radio ou de la télévision qualifié afin d'obtenir de l'aide.

Conforme aux normes des appareils numériques du Canada  
CAN ICES-5B/NMB-5B

## Garantía limitada para el producto de uno (1) años

Esta garantía limitada se proporciona únicamente al comprador original de lámparas vendidas con el nombre comercial Southwire® y debe conservarse para sus registros. Al utilizar esta lámpara y antes de emplear el producto, usted, como comprador original, debe leer detenidamente y aceptar los siguientes términos y condiciones de esta garantía limitada para el producto ("Garantía limitada"). El uso de este producto constituye la aceptación de todas las disposiciones de esta garantía. La compra de esta lámpara por parte de un proveedor externo anula todas las garantías (expresas o implícitas) en esta póliza.

Southwire Company, LLC garantiza al comprador original que esta lámpara no

presentará defectos de fabricación, armado ni mano de obra bajo uso normal por un período de uno años a partir de la fecha de compra original sujeto a los términos y condiciones de esta garantía limitada.

Si durante el primer año de compra surgieran defectos de fabricación y se han cumplido todos los términos y condiciones de la garantía limitada, Southwire Company, LLC a su discreción reparará o reemplazará el producto sin costo alguno para el comprador original. Si el producto no se puede reparar dentro de un tiempo razonable o a un precio razonable, Southwire Company, LLC puede optar por reembolsar el precio de compra en su lugar. No se realizará ningún trabajo de garantía si no se cuenta con el recibo del comprador u otro comprobante de la fecha de compra original aceptable para Southwire Company, LLC.

Esta será la responsabilidad máxima y total de Southwire Company, LLC.

Todos los gastos de envío de devolución deben ser pagados por el comprador. El comprador puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra. La garantía no se aplica a los siguientes términos/condiciones:

- Guerra, robo, vandalismo o un acto de fuerza mayor como incendio, inundaciones, lluvia, viento o terremoto
- Daño a la lámpara causado por accidente, mal uso o abuso en su manipulación
- Daños que exceden el costo total de la lámpara
- Luces y/o bombillas, diodos LED y baterías sellados
- El acabado en cualquier parte de la lámpara (es decir, arañazos superficiales, desgaste causado por agentes atmosféricos, corrosión, ya que esto se considera desgaste normal)
- Daño durante el transporte, costos iniciales de instalación, costos de remoción o de reinstalación
- Alteración, apertura, adulteración o modificación de la lámpara
- Mantenimiento, instalación u operación indebidos de la lámpara en condiciones que no sean las de operación normales o de algún otro

modo que no cumplan con las instrucciones o manuales de la misma o constituyan un uso incorrecto

- Impedir o no permitir que Southwire Company, LLC inspeccione oportunamente la lámpara dañada o defectuosa

En ningún caso Southwire Company, LLC asume responsabilidad alguna por lo siguiente:

- Lesiones corporales
- Daños directos, indirectos, especiales, incidentales, múltiples o mediatos

Para comenzar el procedimiento de procesamiento de reclamos, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 855-SWT00LS (855-798-6657).

## PROCEDIMIENTO PARA HACER RECLAMOS

1. Comuníquese con el Servicio al Cliente para devolver la lámpara.

Antes de llamar, tenga a mano la siguiente información:

- a) El número de pieza/el modelo de la lámpara
- b) La fecha y la tienda minorista donde la compró

2. Una vez que el representante del Servicio al Cliente le advierta que puede devolver el producto, deberá asegurarse de que se cumplan los siguientes pasos:

- a) Cada reclamo debe presentarse dentro de los 15 días posteriores a la fecha del suceso.
- b) La devolución debe ir acompañada de una copia de los recibos de venta originales de la lámpara.
- c) Proporcione la fecha exacta y la hora aproximada de la presunta falla junto con una breve descripción escrita de cómo ocurrió el daño y describa razonablemente cualquier otro daño.
- d) Envíe la lámpara con flete prepago a la siguiente dirección.

El comprador original asume todos los costos de envío y asume el riesgo de pérdida o daños que se produzcan durante el envío o la manipulación de la lámpara.

**DEVOLVER PRODUCTO A:**

Southwire Company, LLC,

Atención: Devolución de Piezas por Garantía

840 Old Bremen Road

Carrollton, GA 30117

3. Southwire Company, LLC probará la lámpara devuelta y los resultados de esta prueba, se revisarán junto con la o las evaluaciones técnicas a fin de determinar si el dispositivo no funcionó correctamente. Tiene derecho a obtener copias de todos los informes a su costa.

LA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA DE SOUTHWIRE COMPANY, LLC. NO HAY OTRAS GARANTÍAS, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y TALES GARANTÍAS IMPLÍCITAS, EN SU CASO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PLAZO DE LA GARANTÍA LIMITADA.

**NOTA:**

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso particular